



CX400 SERIES

SUIVI ET TRAÇABILITÉ DE VOS TEMPÉRATURES DE STOCKAGE, SANS EFFORT.




La nouvelle famille InTemp CX400 se compose d'enregistreurs performants pour le suivi de température au sein de réfrigérateurs, congélateurs, ou tout autre milieu de stockage.

Conçus pour appliquer facilement les recommandations CDC pour le stockage de vaccins, les enregistreurs InTemp simplifient à l'extrême votre process en permettant les relevés quotidiens de traçabilité, le paramétrage et le téléchargement des données rapide, et vous évitant tout suivi papier.

AVANTAGES :


- Ecran haute visibilité avec affichage des mesures en cours et des min/max quotidiens.
- Alarmes visuelles et sonore
- Transmission Bluetooth des données et des alarmes
- Paramétrage et téléchargement des données en quelques secondes : sans câble, sans PC
- Précision +/- 0,5C pour des mesures fiables
- Alimentation par piles
- Option bouteille de glycol (différentes contenances) ou sonde seule disponible
- Certificat NIST inclus (équivalent COFRAC) ISO 17025 en option

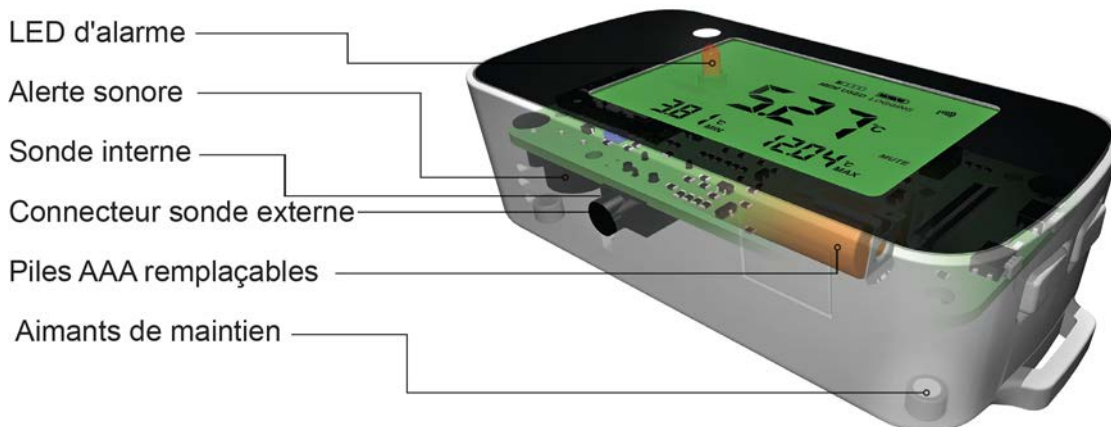



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	CX402	CX403 (sans sonde externe)
Mémoire	35 000 mesures	
Période de mesure	Intervalle et seuils réglables par l'utilisateur via l'application InTemp	
Sonde (externe)	Sonde câble plat de 2 ou 4 mètres détachable , avec ou sans bouteille tampon de glycol (5, 15, or 30 ml) Plage : -40° à 100° C (-40° à 212° F) Précision : +/- 0,5° C de 0° à 50° C (+/- 0,9° F de 32° à 122° F)	-
Ambiance (interne)	Sonde interne Plage : -30° à 70° C (-22° à 158° F) Précision : +/- 0,5° C de 0° à 50° C (+/- 0,9° F de 32° à 122° F)	
Compatibilité Bluetooth	Protocole sans fil : Bluetooth Low Energy, Bluetooth Smart, 4.0 Portée : 30,48 m (100 ft) en champ libre	
Alarmes	Visuelle (sur l'écran + LED) et sonore	
Logiciel	Logiciel Application InTemp® : téléchargement gratuit depuis iTunes App Store ou Google Play Store	
Alimentation	Type de batteries: 2 piles alcalines AAA 1,5 V, remplaçables par l'utilisateur Durée de vie de la batterie: 1 an	
Indices	Certifications: CE, FCC, Protection: IP54	
Compatibilité matériel	iOS 8.3, 8.4, 9.0, 9.1, 9.2 / Android 4.4, 5.0, 5.1	

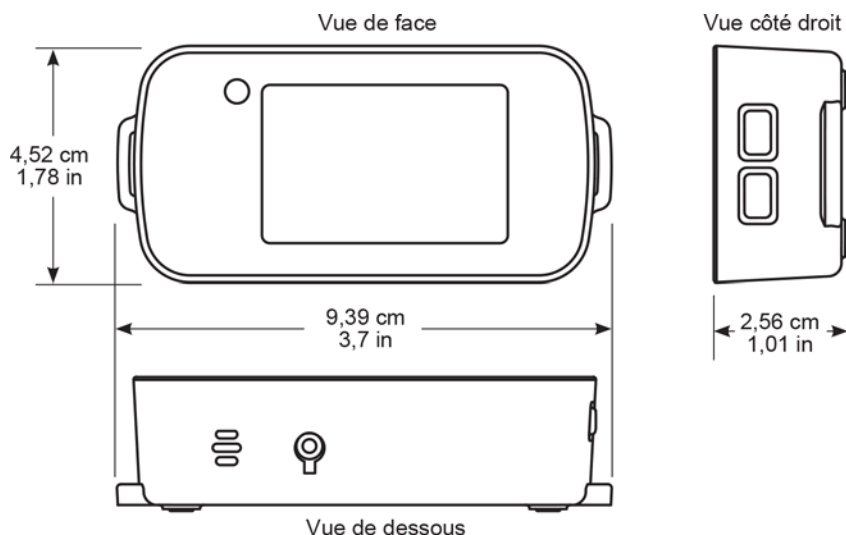

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
CX402-T205	2 mètres, bouteille de glycol 5 ml
CX402-T215	2 mètres, bouteille de glycol 15 ml
CX402-T230	2 mètres, bouteille de glycol 30 ml
CX402-T405	4 mètres, bouteille de glycol 5 ml
CX402-T415	4 mètres, bouteille de glycol 15 ml
CX402-T430	4 mètres, bouteille de glycol 30 ml
CX402-T2M	2 mètres
CX402-T4M	4 mètres
CX403	sans sonde