

RUBAN CHAUFFANT


AUTO-REGULANT

DESCRIPTION

La gamme AUTOREG est utilisée pour la mise hors gel des tuyauteries. Grâce à son thermostat, le ruban se met automatiquement sous tension lorsque la température est inférieure à 5°C et se coupe à +9°C, cela permet des économies d'énergie substantielle et offre en complément les avantages et la sécurité des rubans chauffants autorégulants.



Température de surface maximum : hors tension : +80°C, sous tension : +65°C
Tension d'alimentation : 230 V mono, raccordement par câble souple.
Puissance : 15W/m

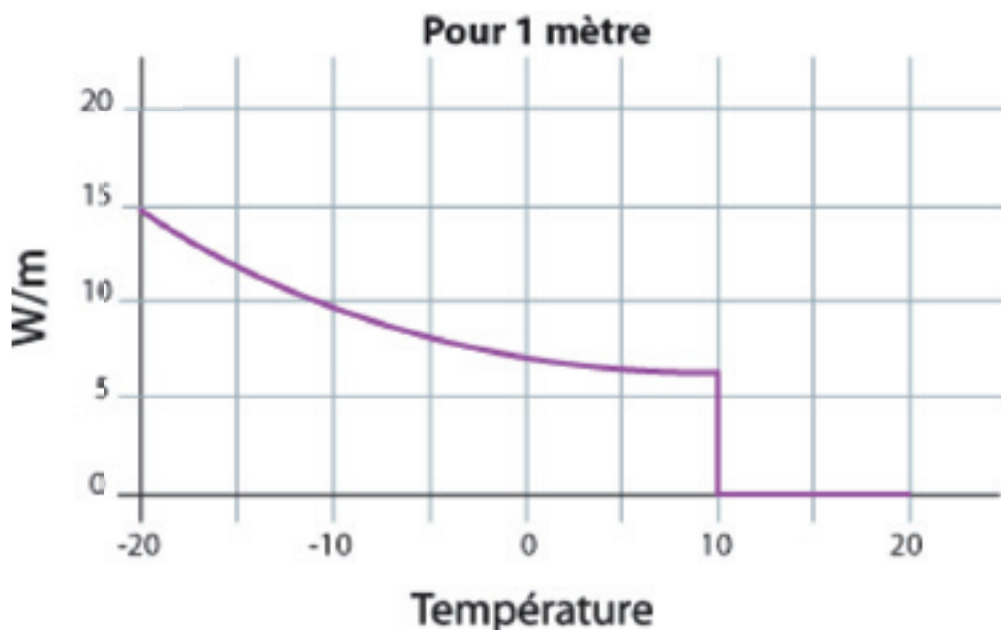

AVANTAGES

- Evite les vidanges et permet une utilisation permanente des réseaux hydrauliques.
- Facilité d'utilisation. Disponibilité sur stock.
- Longueur ajustable aux dimensions des réseaux.
- Ruban terminé et contrôlé en usine.
- Aucun risque de surchauffe grâce à son système autorégulant.

D'autres longueurs sont disponibles sur simple demande.

Réf.	AUTOREG	"Lu"
		10
		25