

Votre
partenaire
température



15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

batterie de chauffe
pour gaine de ventilation

Chauffage des gaz

Monophasé

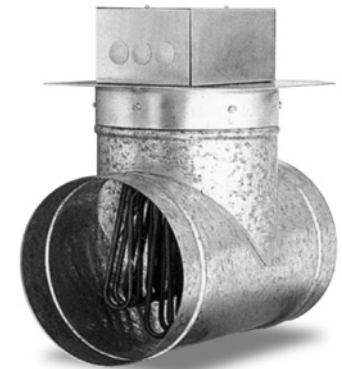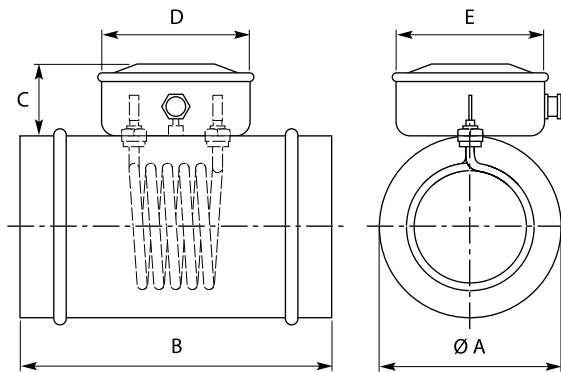

Cadre en acier galvanisé

Élément chauffant en acier inox 321, Ø 6,4 mm

Comporte un thermostat de sécurité à 85 °C

Boîtier de connexion IP 44 en acier revêtu époxy

Puissance (W)		Dimensions (mm)					Références
Mini	Maxi	Ø A	B	C	D	E	
	500	80	200	49	105	105	BC/I-80-500
	500	100	200	49	105	105	BC/I-100-500
	800	100	200	49	105	105	BC/I-100-800
	750	125	250	49	105	105	BC/I-125-750
500	1000	125	300	83	206	156	BC/I-125-1000
	900	160	250	49	105	105	BC/I-160-900
600	1200	160	300	83	206	156	BC/I-160-1200
	1700	200	250	49	105	105	BC/I-200-1700
1125	2250	200	300	83	206	156	BC/I-200-2250

Options

- Autre gamme dimensionnelle
- Autre gamme électrique (puissance, tension)
- Température maximale admissible plus importante par changement de thermostat
- Conduits cylindriques et résistances commercialisables individuellement **Consultez-nous!**



Aérothermes, convecteurs industriels et autres types de batterie sur demande!