

CARTOUCHE CHAUFFANTE

FORMABLE À FROID - CCSD



Cartouche chauffante formable à froid

Gaine de protection inox, sections 3 x 3 mm, 2,2 x 4,2 mm, 5 x 7 mm, 6x6 mm, Ø3 et Ø4

Zone inactive = 90

Sortie fils (2 conducteurs + terre) isolée soie de verre, protégée sous :

- gaine isolante soie de verre siliconée (pour sections 3 x 3 mm et 2,2 x 4,2 mm, Ø3 et Ø4) longueur 1 mètre

- tresse acier (pour section 5 x 7 mm, 6x6 mm) longueur 1 mètre

Tension d'alimentation 230 V

APPLICATIONS

- Industrie plastique, bakélites, ...

OPTIONS

- Retour à la masse suivant modèle

- Modèles avec thermocouple incorporé sur demande


- Formage en spirale en option

Spirale en Ø10 mm mini pour

section en Ø3, Ø4, 3x3 mm, 2,2x4,2 mm

Spirale en Ø25 mm mini pour section 5x7 mm et 6x6 mm

- Possibilité de fournir une tôle de protection

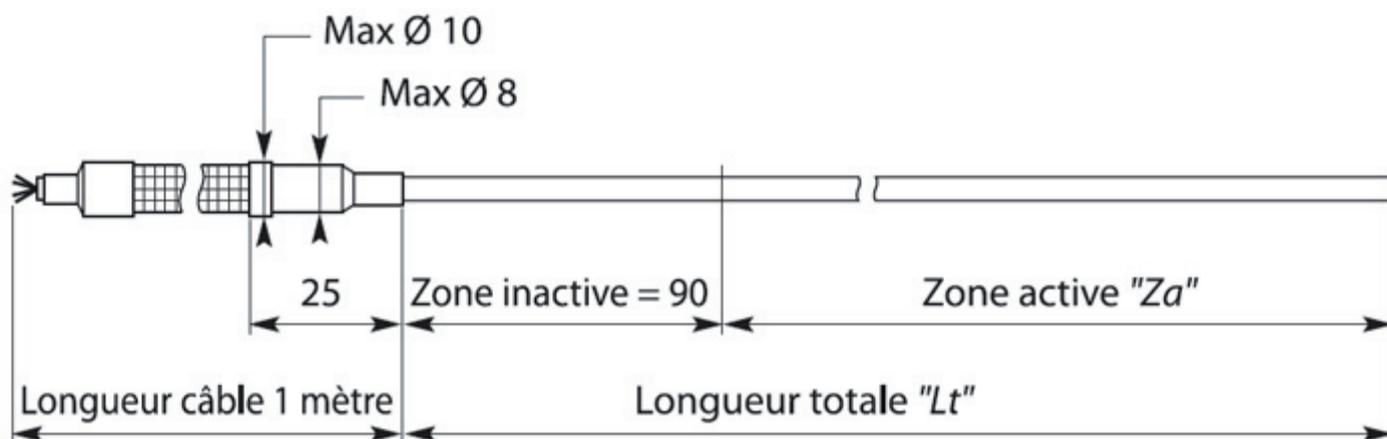

CARTOUCHE CHAUFFANTE

FORMABLE À FROID - CCSD

Section 3 x 3 mm

Zone active "Za" (mm)	Puissance (W)	Références
110	175	CCSD-Z110P175-3X3
150	175	CCSD-Z150P175-3X3
210	225	CCSD-Z210P225-3X3
260	250	CCSD-Z260P250-3X3
300	215	CCSD-Z300P215-3X3
310	300	CCSD-Z310P300-3X3
360	350	CCSD-Z360P350-3X3
410	400	CCSD-Z410P400-3X3
450	325	CCSD-Z450P325-3X3
510	500	CCSD-Z510P500-3X3
560	400	CCSD-Z560P400-3X3
610	500	CCSD-Z610P500-3X3
650	470	CCSD-Z650P470-3X3
710	600	CCSD-Z710P600-3X3
810	700	CCSD-Z810P700-3X3
850	610	CCSD-Z850P610-3X3
910	800	CCSD-Z910P800-3X3
1050	630	CCSD-Z1050P630-3X3
1110	900	CCSD-Z1110P900-3X3
1410	750	CCSD-Z1410P750-3X3
1710	1100	CCSD-Z1710P1100-3X3
1910	1400	CCSD-Z1910P1400-3X3

Section Ø3

Zone active "Za" (mm)	Puissance (W)	Références
310	180	CCSD-Z310P180-Ø3
460	250	CCSD-Z460P250-Ø3
560	315	CCSD-Z560P315-Ø3
710	400	CCSD-Z710P400-Ø3
860	500	CCSD-Z860P500-Ø3
1060	630	CCSD-Z1060P630-Ø3

Section 2,2 x 4,2 mm

Zone active "Za" (mm)	Puissance (W)	Références
110	175	CCSD-Z110P175-2,2X4,2
160	190	CCSD-Z160P190-2,2X4,2
240	200	CCSD-Z240P200-2,2X4,2
290	225	CCSD-Z290P225-2,2X4,2
340	250	CCSD-Z340P250-2,2X4,2
390	300	CCSD-Z390P300-2,2X4,2
470	350	CCSD-Z470P350-2,2X4,2
540	400	CCSD-Z540P400-2,2X4,2
610	450	CCSD-Z610P450-2,2X4,2
660	550	CCSD-Z660P550-2,2X4,2
770	625	CCSD-Z770P625-2,2X4,2
860	675	CCSD-Z860P675-2,2X4,2
1110	800	CCSD-Z1110P800-2,2X4,2
1310	950	CCSD-Z1310P950-2,2X4,2
1510	1100	CCSD-Z1510P1100-2,2X4,2
1710	1200	CCSD-Z1710P1200-2,2X4,2
1910	1300	CCSD-Z1910P1300-2,2X4,2
2160	1400	CCSD-Z2160P1400-2,2X4,2

Section Ø4

Zone active "Za" (mm)	Puissance (W)	Références
310	180	CCSD-Z310P180-Ø4
460	250	CCSD-Z460P250-Ø4
660	400	CCSD-Z660P400-Ø4
860	500	CCSD-Z860P500-Ø4
1060	630	CCSD-Z1060P630-Ø4
1260	750	CCSD-Z1260P750-Ø4
1560	1000	CCSD-Z1560P1000-Ø4
1910	1250	CCSD-Z1910P1250-Ø4
2410	1500	CCSD-Z2410P1500-Ø4

Section 5 x 7 mm

Zone active "Za" (mm)	Puissance (W)	Références
120	200	CCSD-Z120P200-5X7
160	250	CCSD-Z160P250-5X7
210	300	CCSD-Z210P300-5X7
310	400	CCSD-Z310P400-5X7
410	500	CCSD-Z410P500-5X7
510	600	CCSD-Z510P600-5X7
610	650	CCSD-Z610P650-5X7
710	750	CCSD-Z710P750-5X7
810	850	CCSD-Z810P850-5X7
910	950	CCSD-Z910P950-5X7
1160	1100	CCSD-Z1160P1100-5X7
1410	1250	CCSD-Z1410P1250-5X7
1660	1600	CCSD-Z1660P1600-5X7
1910	1750	CCSD-Z1910P1750-5X7
2410	1850	CCSD-Z2410P1850-5X7
2910	2000	CCSD-Z2910P2000-5X7
3410	2500	CCSD-Z3410P2500-5X7

Section 6x6

Zone active "Za" (mm)	Puissance (W)	Références
120	200	CCSD-Z120P200-6X6
160	250	CCSD-Z160P250-6X6
210	300	CCSD-Z210P300-6X6
310	400	CCSD-Z310P400-6X6
410	500	CCSD-Z410P500-6X6
510	600	CCSD-Z510P600-6X6
610	650	CCSD-Z610P650-6X6
710	750	CCSD-Z710P750-6X6
810	850	CCSD-Z810P850-6X6
910	950	CCSD-Z910P950-6X6
1160	1100	CCSD-Z1160P1100-6X6
1410	1250	CCSD-Z1410P1250-6X6
1660	1600	CCSD-Z1660P1600-6X6
1910	1750	CCSD-Z1910P1750-6X6
2410	1850	CCSD-Z2410P1850-6X6
2910	2000	CCSD-Z2910P2000-6X6
3410	2500	CCSD-Z3410P2500-6X6
3660	3500	CCSD-Z3660P3500-6X6