

Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

COLLIER CHAUFFANT

MICA ÉTANCHE



Enveloppe étanche en laiton
Tension d'alimentation : 240 Vdc
Orientation de la sortie axiale à 45°
Sortie sur câble isolé soie de verre / tresse externe métallique longueur : 500 mm
Serrage pour visserie CHC
Température max : 375°C
Charge spécifique 4W/cm²


OPTIONS

- Autre gamme dimensionnelle (diamètre, largeur, longueur de sortie et orientation du câble)
- Autre gamme électrique (puissance, tension)
- Autre terminaison électrique
- Autre type de serrage

Collier chauffant à isolement céramique : Consultez-nous !

APPLICATIONS

- Transformation des plastiques, bakélites, époxy, polyester, caoutchouc
- Moules chauds, ...

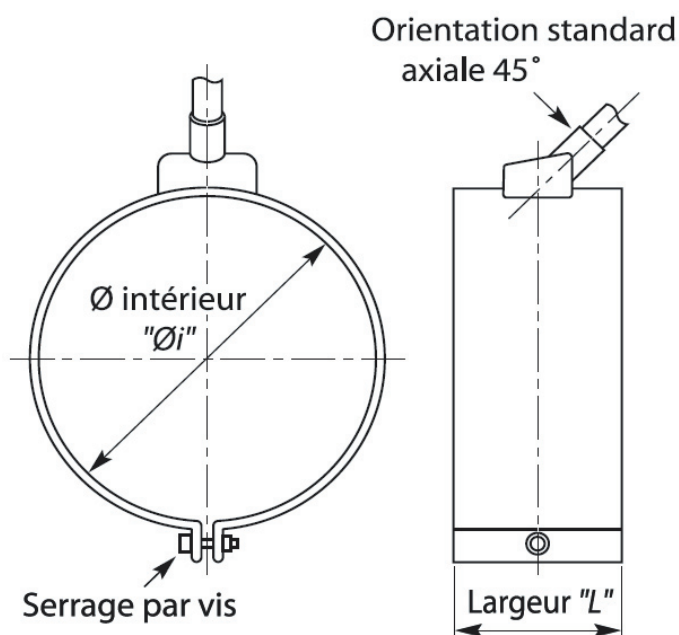

COLLIER CHAUFFANT

MICA ÉTANCHE

Øi (MM)	"L" LARGEUR (MM)	PUISSANCE (W)	RÉFÉRENCE
25	20	80	CL45/D25L20P80
	25	100	CL45/D25L25P100
	30	120	CL45/D25L30P120
	35	110	CL45/D25L35P110
	40	155	CL45/D25L40P155
	45	150	CL45/D25L45P150
	50	195	CL45/D25L50P195
30	20	95	CL45/D30L20P95
	25	125	CL45/D30L25P125
	30	140	CL45/D30L30P140
	35	125	CL45/D30L35P125
	40	150	CL45/D30L40P150
	50	235	CL45/D30L50P235
32	30	150	CL45/D32L30P150
35	20	110	CL45/D35L20P110
	25	130	CL45/D35L25P130
	30	165	CL45/D35L30P165
	35	190	CL45/D35L35P190
	40	175	CL45/D35L40P175
	50	275	CL45/D35L50P275

Øi (MM)	"L" LARGEUR (MM)	PUISSANCE (W)	RÉFÉRENCE
40	20	100	CL45/D40L20P100
	25	155	CL45/D40L25P155
	30	190	CL45/D40L30P190
	35	220	CL45/D40L35P220
	40	250	CL45/D40L30P250
45	30	210	CL45/D45L30P210
	40	280	CL45/D45L40P280
50	25	150	CL45/D50L25P150
	30	200	CL45/D50L30P200
	35	275	CL45/D50L35P275
	40	300	CL45/D50L40P300
	50	390	CL45/D50L50P390
55	30	200	CL45/D55L30P200
	50	350	CL45/D55L50P350
60	60	565	CL45/D60L60P565
65	30	220	CL45/D65L30P220
	60	525	CL45/D65L60P525
75	30	250	CL45/D75L30P250
80	45	500	CL45/D80L45P500

ACCESSOIRES

POUR COLLIER CHAUFFANT



Connecteur
bakélite
droit 10 A

Réf. : A-CB



Connecteur
aluminium
droit 25 A

Réf. : A-CAD



Connecteur
aluminium
coudé 25 A

Réf. : A-CAC