

SONDE PT100

À TÊTE DE RACCORDEMENT DÉBROCHABLE M12 - PMS12



Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm Hexagonale 24 en 1/2" GC; Hexagonale 23 en 1/4" GC



Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande) ou double enroulement en 2 x 2 fils sur demande

Raccord : 1/2" GC ou 1/4" GC mâle en acier inox 316 L

Raccordement électrique sur connecteur M12 - IP67 - 4 contacts

Température maximale d'utilisation : +200 °C

Pression maximale d'utilisation : 15 bars

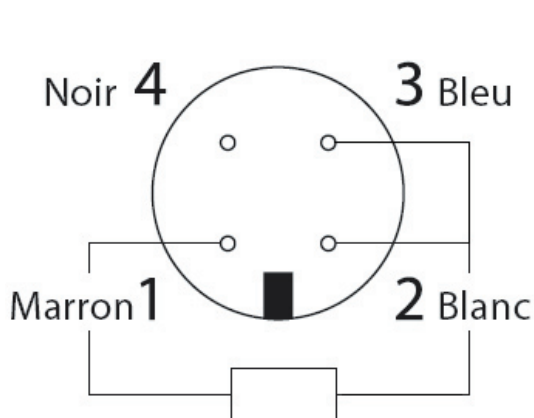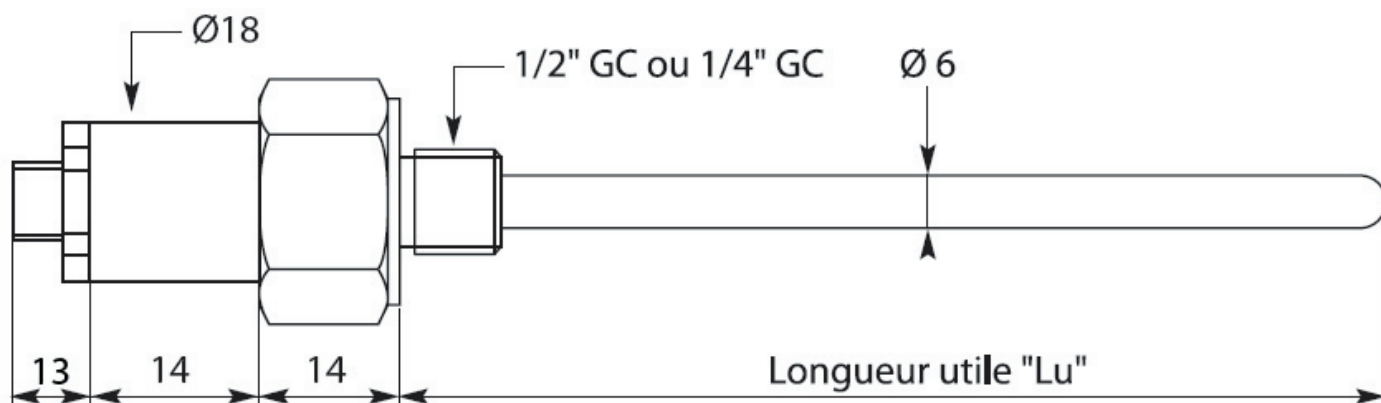

Réf.	PMS12		"Lu"
		-	
Raccord 1/2" GC	12	50 mm	50
Raccord 1/4" GC	14	100 mm	100
		150 mm	150
		200 mm	200
		250 mm	250
		300 mm	300
		350 mm	350
		400 mm	400
		500 mm	500

OPTIONS :

- autre longueur
  - autre diamètre
  - autre raccord
  - autre élément de mesure
- Sur demande, nous consulter