


**SONDE PT100**


**SORTIE CONNECTEUR DIN - PTLDIN**




Gaine de protection : inox 316L - Ø6 x 0,4 ou Ø3 x 0,3  
Sonde PT100 CEI 60751 classe A, simple enroulement,  
montage 3 fils  
Raccordement électrique sur bornes Faston par connecteur  
DIN43650A  
Température d'utilisation : -50 à +250°C

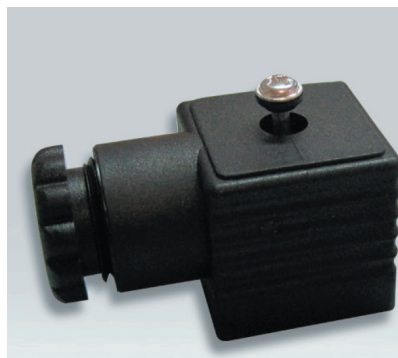

**Réf. DIN-FEM-4P**

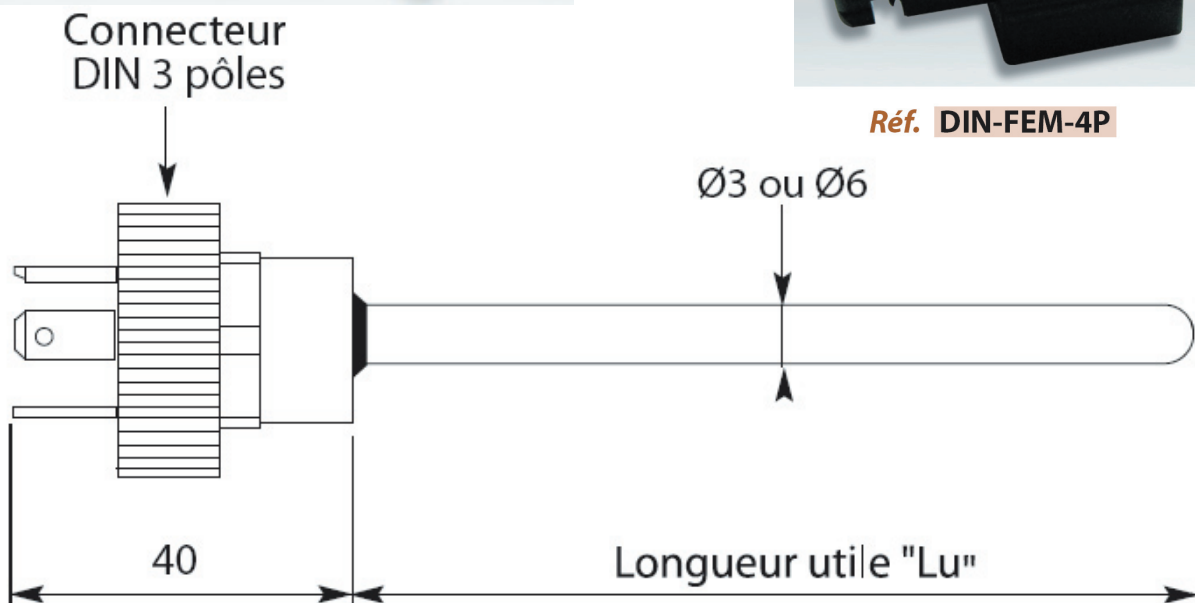

**SCHÉMA DE BRANCHEMENT**



Réf.	PTLDIN	"Lu"	1	Ød
		100 mm	100	1xPT100 Ø3 -3
		150 mm	150	Ø6 -6
		200 mm	200	
		300 mm	300	
		500 mm	500	