

Votre partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com


RÉSISTANCE

BLINDÉE DÉFORMABLE - RBF



En standard Ø8mm
Puissance linéaire possible : 6 et 10 W/cm²

Option :
Produit disponible en section 6x6, Ø8,5 sur simple demande

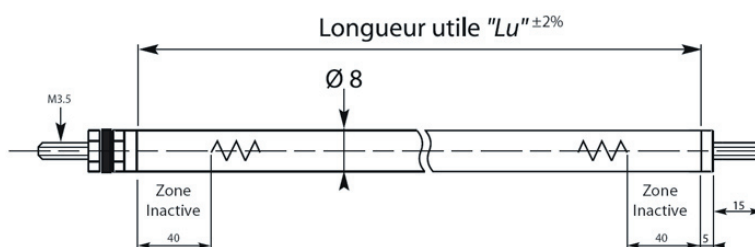

Puissance : 6 W/cm²

RÉFÉRENCE
RBF-D8L300P335-M3.5
RBF-D8L350P405-M3.5
RBF-D8L400P480-M3.5
RBF-D8L450P560-M3.5
RBF-D8L500P635-M3.5
RBF-D8L600P785-M3.5
RBF-D8L650P860-M3.5
RBF-D8L700P935-M3.5
RBF-D8L750P1010-M3.5
RBF-D8L800P1085-M3.5
RBF-D8L850P1160-M3.5
RBF-D8L900P1235-M3.5
RBF-D8L950P1310-M3.5
RBF-D8L1000P1385-M3.5
RBF-D8L1050P1460-M3.5
RBF-D8L1100P1535-M3.5
RBF-D8L1150P1615-M3.5
RBF-D8L1200P1690-M3.5
RBF-D8L1250P1765-M3.5
RBF-D8L1300P1840-M3.5
RBF-D8L1350P1915-M3.5
RBF-D8L1400P1990-M3.5
RBF-D8L1450P2065-M3.5
RBF-D8L1500P2140-M3.5

Puissance : 10 W/cm²

RÉFÉRENCE
RBF-D8L300P555-M3.5
RBF-D8L350P680-M3.5
RBF-D8L400P805-M3.5
RBF-D8L450P930-M3.5
RBF-D8L500P1055-M3.5
RBF-D8L600P1180-M3.5
RBF-D8L650P1430-M3.5
RBF-D8L700P1555-M3.5
RBF-D8L750P1685-M3.5
RBF-D8L800P1810-M3.5
RBF-D8L850P1935-M3.5
RBF-D8L900P2060-M3.5
RBF-D8L950P2185-M3.5
RBF-D8L1000P2310-M3.5
RBF-D8L1050P2435-M3.5
RBF-D8L1100P2565-M3.5
RBF-D8L1150P2690-M3.5
RBF-D8L1200P2815-M3.5
RBF-D8L1250P2940-M3.5
RBF-D8L1300P3065-M3.5
RBF-D8L1350P3190-M3.5
RBF-D8L1400P3315-M3.5
RBF-D8L1450P3440-M3.5
RBF-D8L1500P3565-M3.5

Réf. RBF – – M3.5
 Ø Longueur Puissance