

Votre  
partenaire  
**température**

15, rue de Montvaux  
57865 Amanvillers (FRANCE)  
Tél. (33) 03 87 53 53 53  
Fax (33) 03 87 53 53 55  
E-mail : info@prosensor.com

[www.prosensor.com](http://www.prosensor.com)

SONDE PT100

À PIQUER COUDÉE AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT PFA - SAPC\_TE



Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 5 x 0,45 mm, longueur utile : 150 mm


Poignée : acier inox 316 L - Ø 9 x 1 mm, longueur 70 x 90 mm

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande)

Câble de raccordement : PFA/tresse/PFA

Température d'utilisation : -50 à +250 °C

Réf. SAPC5150			"Lc"
		TE	
	1 x Pt 100	1	3 mètres
2 x Pt 100	2	5 mètres	5

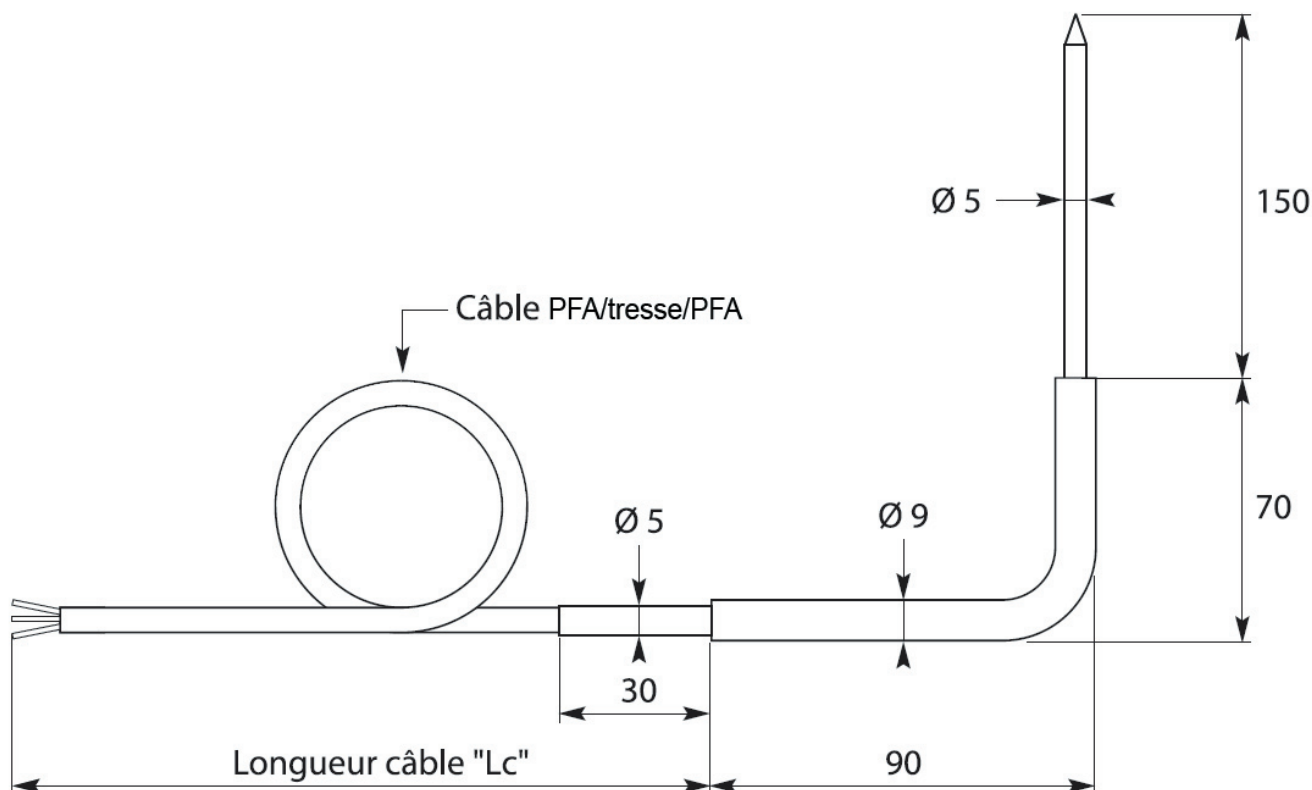

#### OPTIONS :

- Autre longueur ou autre diamètre sur demande
- Élément de mesure classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN ou 1/10 DIN
- Réalisable en PT1000, PT500, KTY81, Thermistance, NI100, NI1000 etc..

Nous consulter