

Votre partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com


www.prosensor.com

SONDE PT100

À PIQUER DROITE AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT PFA/SILICONE - SAPD_SI



Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 5 x 0,45 mm, longueur utile : 150 mm
Poignée : acier inox 316 L - Ø 9 x 1 mm, longueur 100 mm, recouverte silicone
Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande)
Câble de raccordement : PFA/silicone
Température d'utilisation : -50 à +200 °C

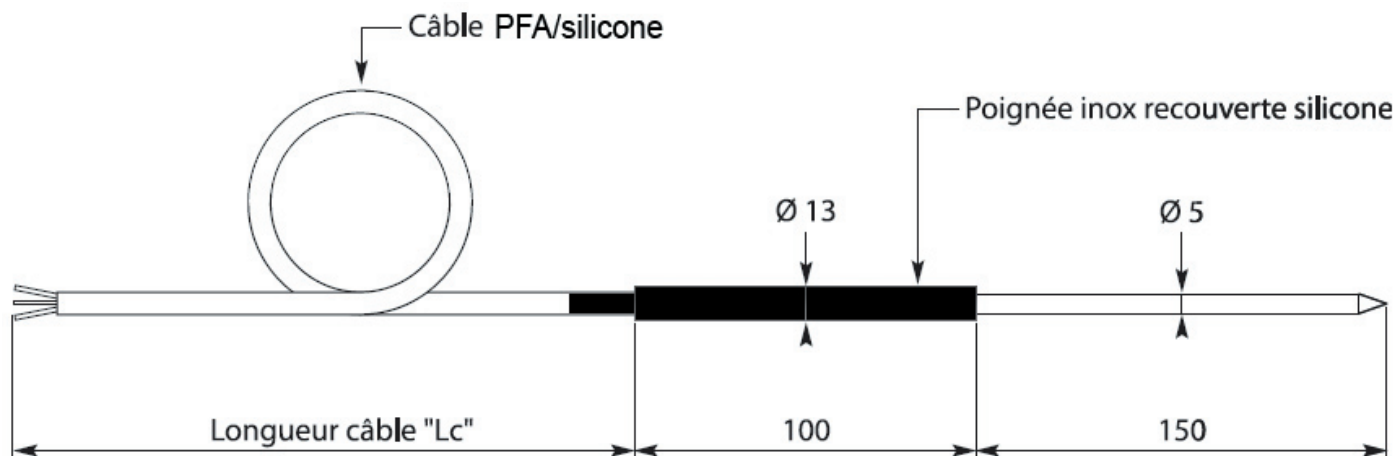

Réf.	SAPD5150	<input type="text"/>	SI	<input type="text"/>
	1 x Pt 100	1	3 mètres	3
	2 x Pt 100	2	5 mètres	5

OPTIONS :

- Autre longueur ou autre diamètre sur demande
- Élément de mesure classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN ou 1/10 DIN
- Réalisable en PT1000, PT500, KTY81, Thermistance, NI100, NI1000 etc..

Nous consulter