



SONDE PT100

À PIQUER DROITE AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT PFA - SAPD_TE

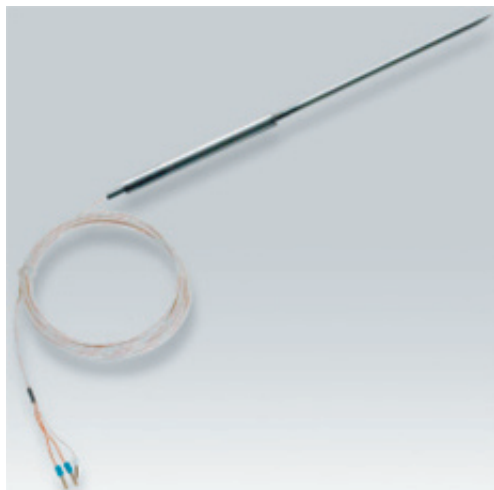

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 5 x 0,45 mm, longueur utile : 150 mm
Poignée : acier inox 316 L - Ø 9 x 1 mm, longueur 100 mm
Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande)
Câble de raccordement : PFA/tresse/PFA
Température d'utilisation : -50 à +250 °C

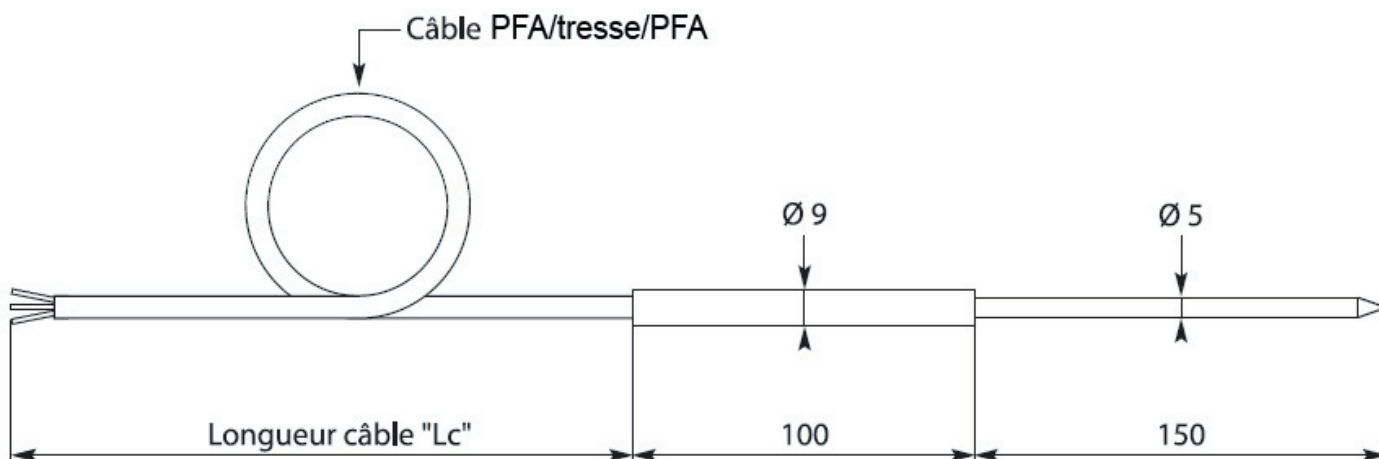

Réf. SAPD5150		TE	
		"Lc"	
1 x Pt 100	1	3 mètres	3
2 x Pt 100	2	5 mètres	5

OPTIONS :

- Autre longueur ou autre diamètre sur demande
- Élément de mesure classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN ou 1/10 DIN
- Réalisable en PT1000, PT500, KTY81, Thermistance, NI100, NI1000 etc..

Nous consulter