


SONDE

PT100 D'AMBIANCE À FIXATION SUR RAIL DIN - SARD

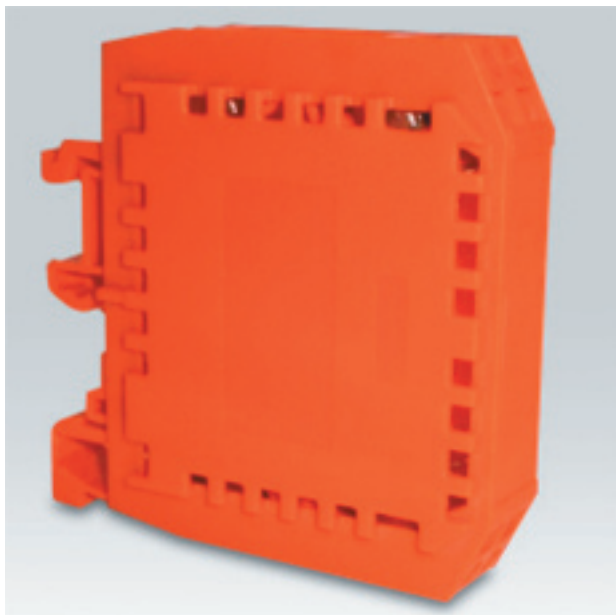

Réf. SARD

Montage 2 fils	2F
Montage 3 fils	3F
Montage 4 fils	4F

Sonde d'ambiance Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 2 fils, 3 fils ou 4 fils

Boîtier plastique auto-extinguible

Indice de protection : IP 20

Connexion sur vis

Température maximale d'utilisation : -30 à +80 °C

OPTIONS :

- Élément de mesure classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN ou 1/10 DIN
- Réalisable en PT1000, PT500, KTY81, Thermistance, NI100, NI1000 etc..

Nous consulter

