




SONDE PT100

Alimentaire avec SMS et élément de mesure interchangeable

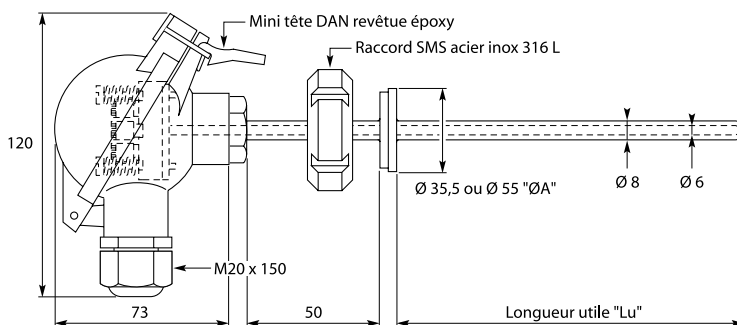

OPTIONS

- Tête INOX, tête B revêtue époxy, tête PVC
- Sortie analogique par convertisseur
- Autre longueur, autre raccord SMS ou polissage du plongeur sur demande

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 8 x 0,9 mm

Sonde : Pt 100 céramique DIN IEC 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande), élément de mesure interchangeable standard Ø 6 x 0,4 mm

Raccord : SMS en acier inox 316 L

Tête de raccordement : type mini DAN en alliage d'aluminium revêtue époxy, sortie de câble par presse-étoupe IP68 polyamide (M20 x 150), Ø de serrage de 5 à 12 mm

Température d'utilisation : -50 à +250 °C

Réf. SASMS	"ØA"		"Lu"		
	25	38	50	100	
	35,5 mm	55 mm	50 mm	100 mm	1 x Pt 100
			150 mm	300 mm	2 x Pt 100