


SONDE PT100

À FOURRAGE POUR THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE PORTABLE - SFOMM



Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils (2 fils sur demande)
Jonc souple en fibre de verre, Ø 8 mm
Flèche acier trempé démontable
Câble de raccordement spiralé extensible de 0,7 à 1,5 mètres
Terminaison : connecteur miniature Pt 100, 3 broches; avec serre-câble (réf : SCM) compris
Température maximale d'utilisation : 100 °C
Livrée roulée (pour les longueurs de 4000 mm) avec un manchon en PVC pour faciliter le transport
Autre longueur ou autre diamètre sur demande (longueur max : 4000m)

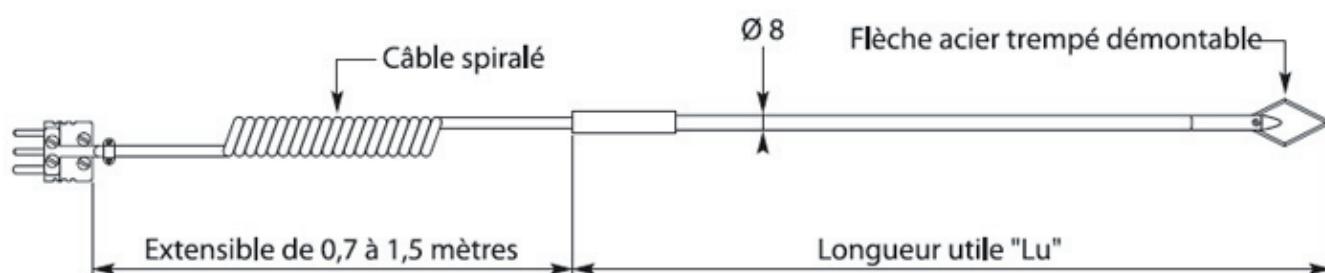

Réf. SFOMM	"Lu"
1500 mm	1500
3000 mm	3000
4000 mm	4000