


SONDE

THERMOCOUPLE K MINIATURE POUR MESURE DE CONTACT - TK2000



Soudure chaude apparente
Câble PFA torsadé au pas de 10 mm section 0,003 mm², 2 conducteurs Ø 0,2 mm
Fixation par colle ou adhésif
Terminaison connecteur miniature mâle compensé
Température d'utilisation : de -80 à +250 °C

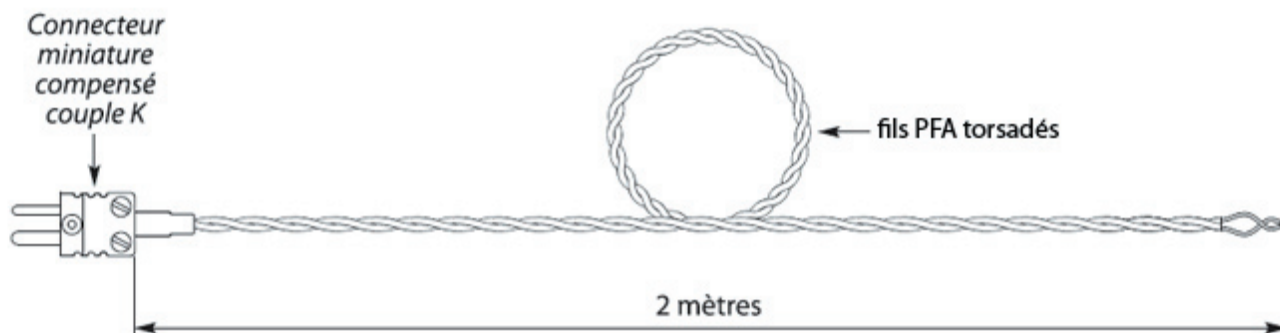

Réf. SFTT2000