


SONDE PT100

DE CONTACT AVEC DISSIPATEUR THERMIQUE - SPDT30

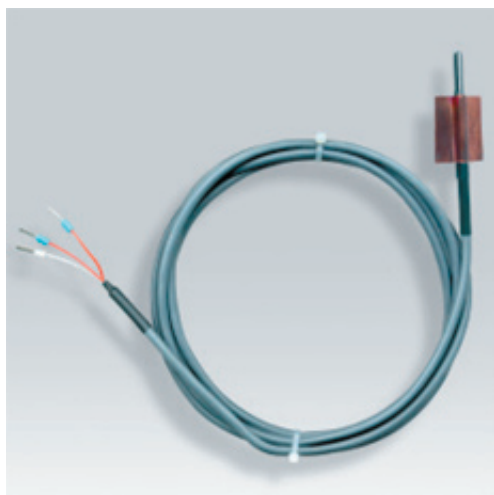

capteur de température


Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 4 x 50 mm

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande)

Fixation par radiateur cuivre, dimensions (L x l x e) : 20 mm x 30 mm x 0,3 mm

Câble de raccordement : PFA/PFA, longueur 2 mètres

Température maximale d'utilisation : +250 °C

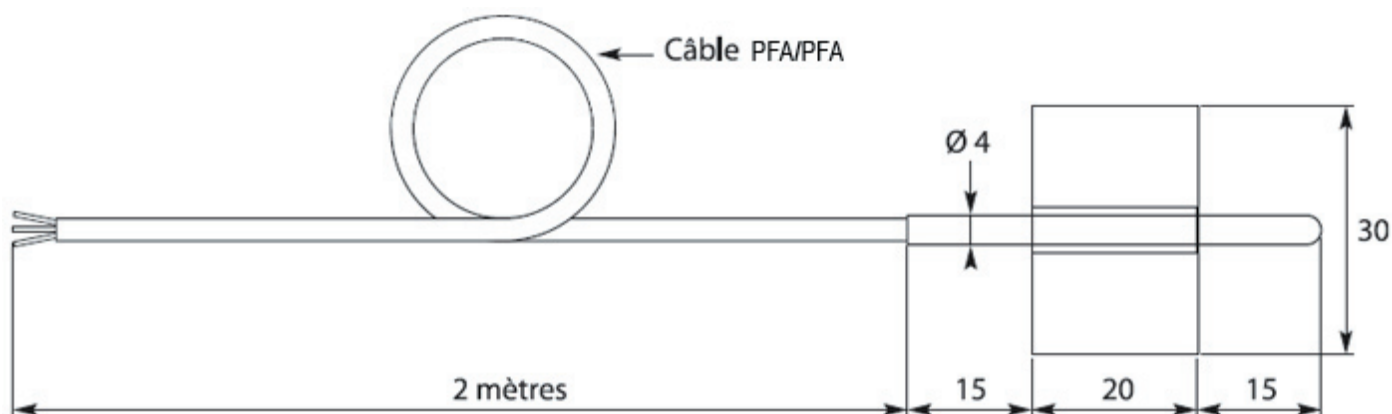

OPTIONS :

- Autre longueur ou autre diamètre sur demande
- Autre type de câble sur demande
- Élément de mesure classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN ou 1/10 DIN
- Réalisable en PT1000, PT500, KTY81, Thermistance, NI100, NI1000 etc..

Nous consulter

Réf. SPDT30