



Votre partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com


SONDE THERMOCOUPLE

DE CONTACT AVEC PLAQUETTE - TCL



Ce produit peut être destiné à différents types d'application où le plaquette inox peut être brasé, soudé ou simplement plaqué sur la pièce à contrôler
Produit disponible en couple type J, K et T
Avec câble isolé soie de verre ou soie de verre/tresse inox externe
Longueur variable de 1 à 3 mètres (autres longueurs sur demande)
Plaquette inox de dimensions 25x10 mm épaisseur 0,5 mm
Soudure chaude à la masse
Température d'utilisation : -20° à +400°C

Option:
- autre couple, autre longueur de câble sur demande

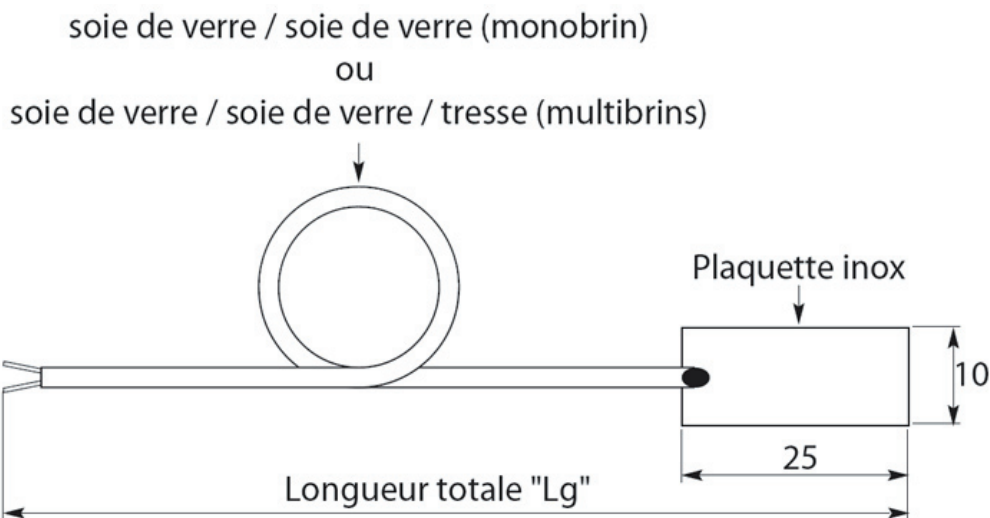

Réf.	Type de couple	Type de câble	"Lg"
TCL	[] /	[] -	[]
Couple J	J	Câble isolé soie de verre/soie de verre, monobrin 2x50/100 ^e	1 mètre 1
Couple K	K		2 mètres 2
Couple T	T		3 mètres 3
		Câble isolé soie de verre/soie de verre/ tresse inox, multibrins 2x0,22 ²	SVT