

Votre partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

THERMOPLONGEUR

FIXE - TF16



Gamme Cuivre "M77 x 2" ou "2" 1/2 GC"

Utilisation :

- Chauffage de l'eau à 100 °C maxi
- Eaux décalcifiées ou à basse température
- Circuit fermé

Bouchon en laiton fileté M77 x 2 (code : Réf./M77) ou avec filetage 2" 1/2 GC (Code : Réf./2" 1/2)

Composé de 3 résistances blindées en épingles Ø 16 mm en cuivre nickelé



Boîtier de connexion en aluminium IP 66

Livré avec l'ensemble des accessoires de connexion et d'étanchéité

Alimentation :

- 230 V triphasé montage triangle
- 400 V triphasé montage étoile

"Lp" (mm)	Puissance (W)	Charge spécifique (W/cm ²)	Codes
230	4000	8,7	TF16-C-230
310	6000	8,6	TF16-C-310
390	8000	8,6	TF16-C-390
470	10000	8,7	TF16-C-470
700	15000	8,1	TF16-C-700
900	20000	8,2	TF16-C-900
1070	24000	8,1	TF16-C-1070
1500	35000	8,5	TF16-C-1500

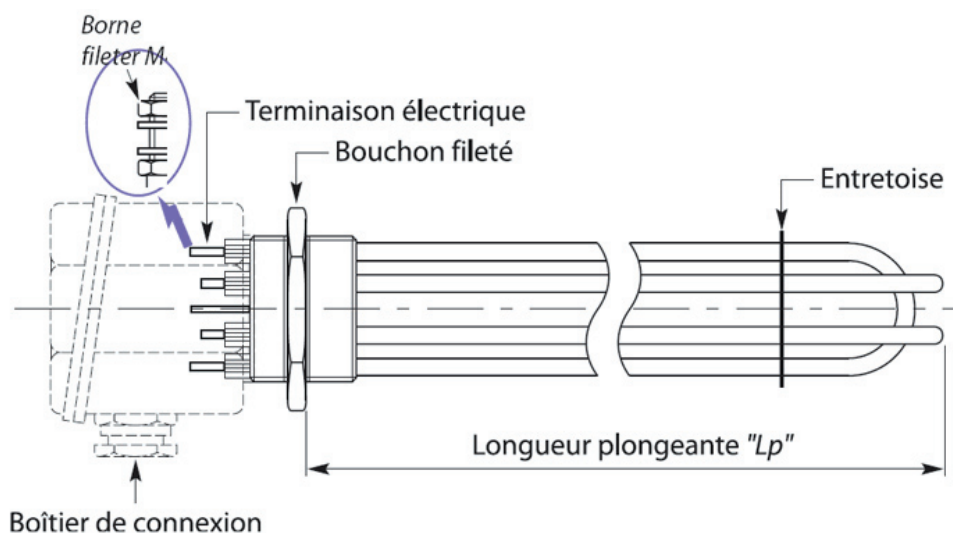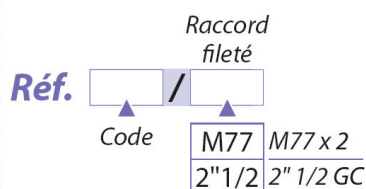

THERMOPLONGEUR

FIXE - TF16

APPLICATIONS

- Chauffage de liquides en général
- Chaudières à vapeur
- Réchauffage du gazole
- Teintures, nettoyage
- Chauffage par circulation de liquide
- Industries chimiques, ...


OPTIONS

- Modèles avec thermostat incorporé
- Accessoires : bride à souder en inox ou en acier, écrous en inox, en acier ou en laiton, boîtier de connexion en aluminium IP 66 et adaptateur fileté en laiton
- Autre matière
- Autre gamme dimensionnelle (longueur, diamètre)
- Autre gamme électrique (tension, puissance)
- Autre type de serrage
- Autre type de montage (forme et position des éléments chauffants, boîtier électrique déporté, ...)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utilisez les thermoplongeurs de préférence en montage horizontal, longueur chauffante

230 V TRI
Montage
triangle

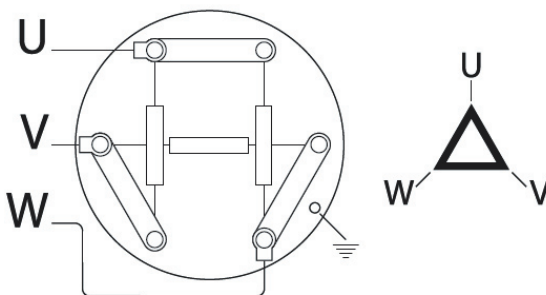

400 V TRI
Montage
étoile

