


Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

CÂBLE DE RACCORDEMENT

PFA - TK222

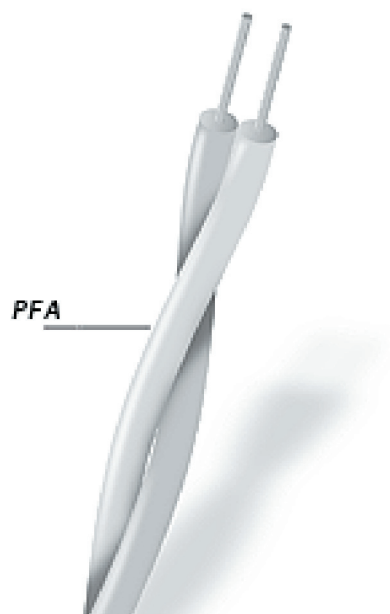

Type de couple	Nature du câble		Section des conducteurs	Composition des conducteurs	Dim. câble (mm)	Référence	Température d'utilisation
	Extension	Compensation					
K	●		2 x 0,22 mm ²	2 x 7 brins Ø 0,2 mm	2	TK222	-90 °C à +250 °C en pointe +280 °C pendant 100 h
J	●		2 x 0,22 mm ²	2 x 7 brins Ø 0,2 mm	2	TJ222	
K	●		2 x 0,03 mm ²	monobrin Ø 0,2 mm	1	TK20/100	
T	●		2 x 0,03 mm ²	monobrin Ø 0,2 mm	1	TT20/100	
J	●		2 x 0,03 mm ²	monobrin Ø 0,2 mm	1	TJ20/100	