

Votre partenaire  
**température**

15, rue de Montvaux  
57865 Amanvillers (FRANCE)  
Tél. (33) 03 87 53 53 53  
Fax (33) 03 87 53 53 55  
E-mail : info@prosensor.com

[www.prosensor.com](http://www.prosensor.com)


**SONDE THERMOCOUPLE**

**AVEC SOUDURE APPARENTE CÂBLE SOIE DE VERRE/SOIE DE VERRE - VPL**



Câble plat à 2 monoconducteurs Ø0,3 mm, Ø0,5 mm ou Ø0,8 mm isolé soie de verre repris soie de verre  
Soudure chaude apparente  
Terminaison fil dénudée ou sur connecteur miniature mâle compensé suivant norme CEI 60584  
Température -50/400°C

Option :  
- autres longueurs sur demande

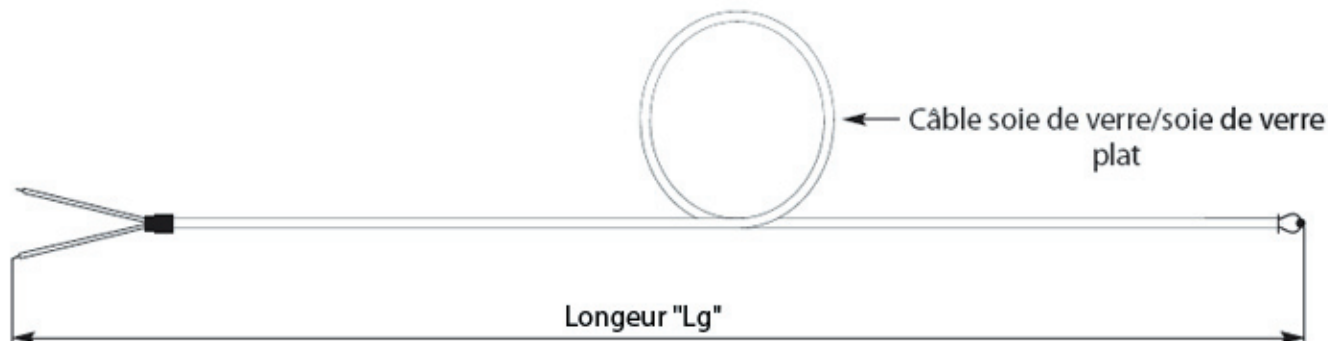

Réf.	Type de couple	Ø du conducteur	Lg du thermocouple	Type de terminaison
<b>VPL</b>			/	-
Couple J	J	Ø 0,3 mm	3	2 mètres
Couple K	K	Ø 0,5 mm	5	5 mètres
Couple T	T	Ø 0,8 mm	8	
				Sortie dénudée
				Connecteur miniature mâle
				0
				8