

Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

ISOLATEUR

DE COURANT CONTINU - Z109S



Montage : rail din

Entrée :

- Courant 2 échelles 0/4...20mA

résistance interne=20ohms; charge max.=600ohms (active/passive)

Sortie :

- Courant 2 échelles 0/4...20mA (active/passive)

Alimentation :

- 9...40 Vdc ; 19...28 Vac : 50..60 Hz

Consommation : 2,5W max

Précision : 0,2%

Linéarité : 0,05%

Isolation galvanique : 1.5kVac, impulsions 400W/ms

Indicateurs d'états : ALIMENTATION


Temps de réponse : <60ms

Connectique : accepte des conducteurs de 2.5 mm² maximum

Température d'utilisation : 0/50°C

Dimensions : 17.5X100X112 mm




ALIMENTATION



ENTREE COURANT



SORTIE COURANT

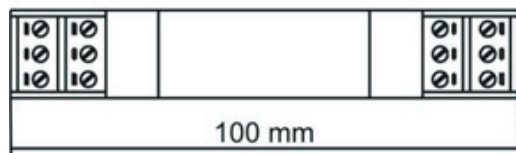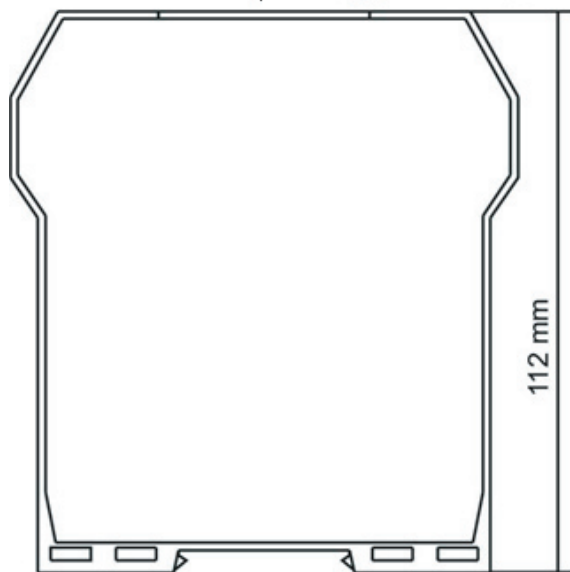

Réf. Z109S