


Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com


www.prosensor.com

connecteur thermocouple
miniature compensé haute température en céramique

Connecteur miniature compensé mâle haute température

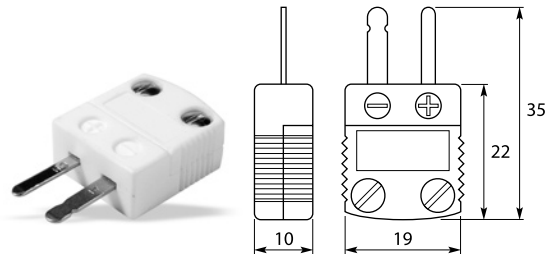

Connecteur miniature compensé femelle haute température

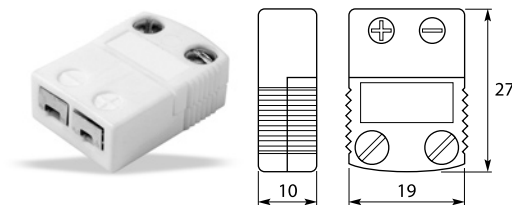

Matière: céramique alumine haute pureté capable de supporter une température de 560°C en continu

Facilité de connection des fils

Inversion de polarité rendue impossible par détrompeur

Accepte des fils de 0.02à 0.6 mm

Diamètre maximum extérieur du câble est de 4.5 mm

Fermeture du couvercle assurée par deux vis

Type de couple	Matière du contact positif	Matière du contact négatif	Référence mâle	Référence femelle
J	Fer	Constantan	MMJHT	MFJHT
K (IEC 584)	Chromel	Alumel	MMKHT	MFKHT
T (IEC 584)	Cuivre	Constantan	MMTHT	MFTHT
R/S (IEC 584)	Cuivre	Alloy	MMSHT	MFSHT
B (IEC 584)	Cuivre	Cuivre	MMUHT	MFUHT
N (IEC 584)	Nicosil	Nisil	MMNHT	MFNHT