


SONDE

THERMOCOUPLE K À GRAIN - SGR



Lance en fibre de verre semi-rigide, Ø 8 mm, de longueur de 2 à 4 mètres
Pointe laiton indémontable
Jonction indémontable soudée Ø 10 mm, longueur 100 x 60 mm
Température d'utilisation : -20 à +90 °C
Livrée roulée (pour les longueurs de 4000 mm) avec un manchon en PVC pour faciliter le transport
Soudure chaude à la masse

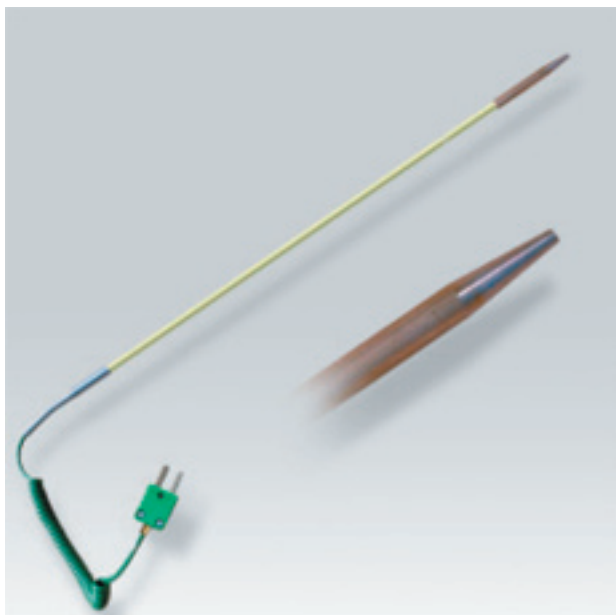