

SONDE PT100

LISSE AVEC TÊTE DE RACCORDEMENT DE TYPE MA (MINIATURE) - MALC




Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm ou Ø 8 x 1 mm

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, Simple enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande) ou double en montage 2 x 2 fils

Tête de raccordement : type MA (miniature) en alliage d'aluminium revêtue époxy, sortie de câble par presse-étoupe IP68 polyamide (M16 x 150), Ø de serrage de 2,5 à 8 mm

Température d'utilisation : -50 à +250 °C

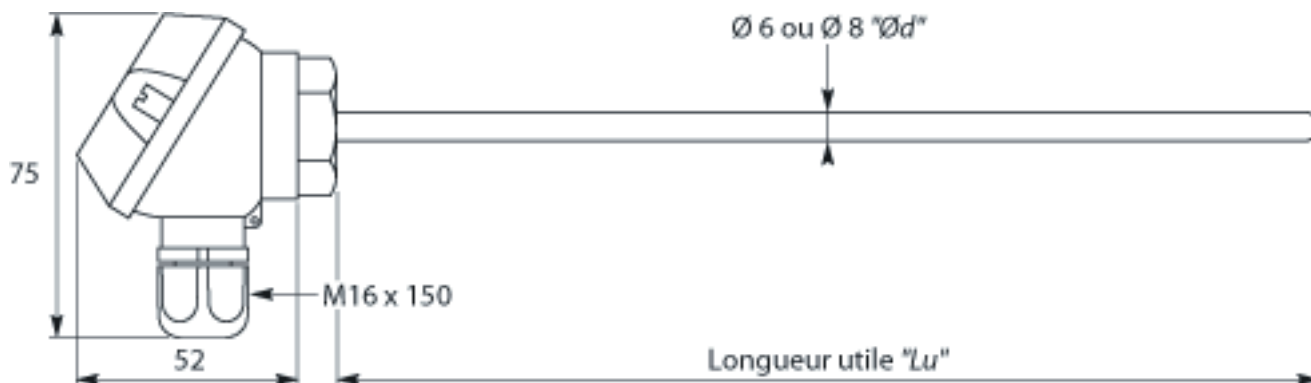

Réf. MALC	"Ød"		"Lu"	
	6	8	100 mm	150 mm
Ø 6 x 0,4	6	8	100 mm	150 mm
Ø 8 x 1	6	8	200 mm	300 mm
	6	8	300 mm	600 mm
	6	8	600 mm	600 mm

OPTIONS :

- Bride acier inox Raccord coulissant
- Autre longueur, autre diamètre sur demande
- Élément de mesure classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN ou 1/10 DIN
- Réalisable en PT1000, PT500, KTY81, Thermistance, NI100, NI1000 etc..

Nous consulter