

Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com


www.prosensor.com

SONDE PT100

À COMPOST POUR THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE PORTABLE - SCCMM



Gaine de protection : acier inox 316 L, Ø 16 x 2 mm
Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils (2 fils sur demande)
Sortie : câble pvc/pvc, longueur 2 mètres
Terminaison : connecteur miniature Pt 100, 3 broches
Température d'utilisation : -20 à +100 °C
Autre longueur, autre câble ou autre diamètre sur demande

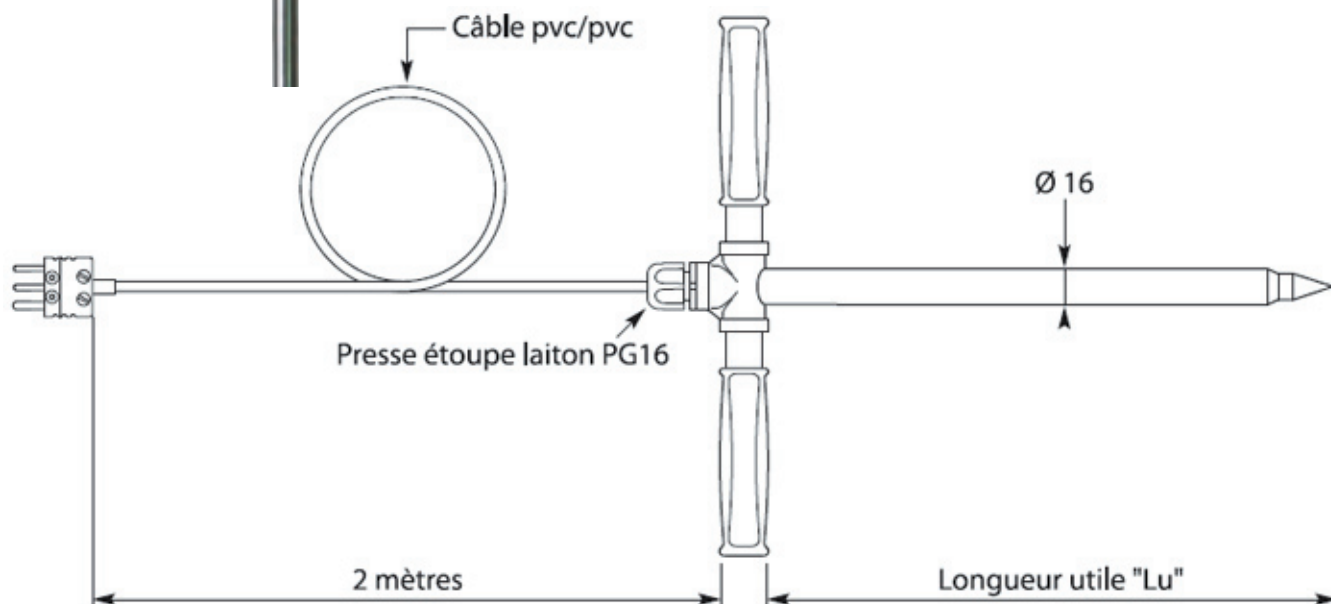

Réf. SCCMM

1000 mm	1000
1500 mm	1500
2000 mm	2000
2500 mm	2500