


SONDE PT100

À PIQUER POUR THEMOMÈTRE NUMÉRIQUE PORTABLE - SP-PT100MM



Capteur : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils (2 fils sur demande)  
Gaine de protection : acier inox 316 L, Ø 5 x 0,45 mm, longueur 150 mm  
Poignée : pvc, Ø 17 mm, longueur 100 mm  
Câble de raccordement : PFA/silicone, longueur 1,5 mètres  
Terminaison : connecteur miniature Pt 100, 3 broches  
Température maximale d'utilisation: 250 °C

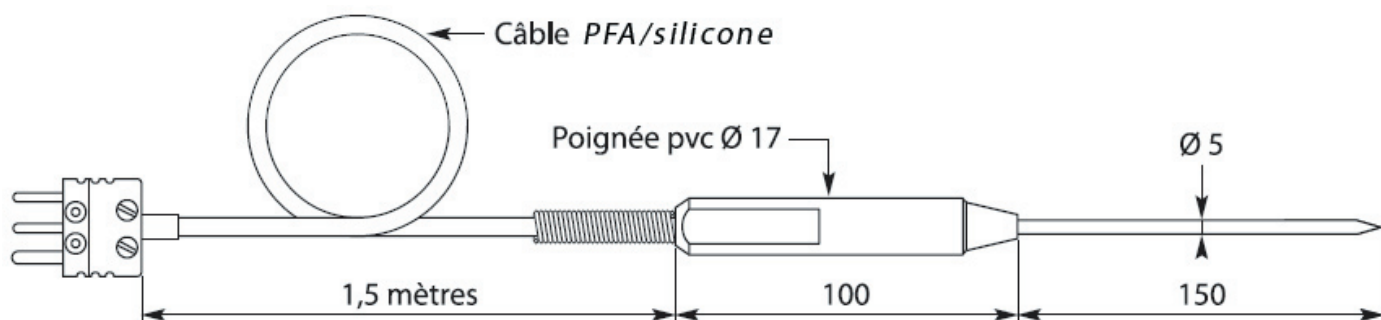

**Réf. SP-PT100MM**