


SONDE PT100

DE PÉNÉTRATION À VISSER POUR THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE PORTABLE - SPV-PT100MM



Capteur : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils (2 fils sur demande)
Gaine de protection : Acier inox 316 L, Ø 8 mm
Poignée : inox, Ø 17 mm, longueur 100 mm
Câble de raccordement : PFA/silicone, longueur 1,5 mètres avec connecteur LEMO mâle 3 contacts taille 1
Terminaison : connecteur miniature Pt 100, 3 broches
Température maximale d'utilisation : 250 °C

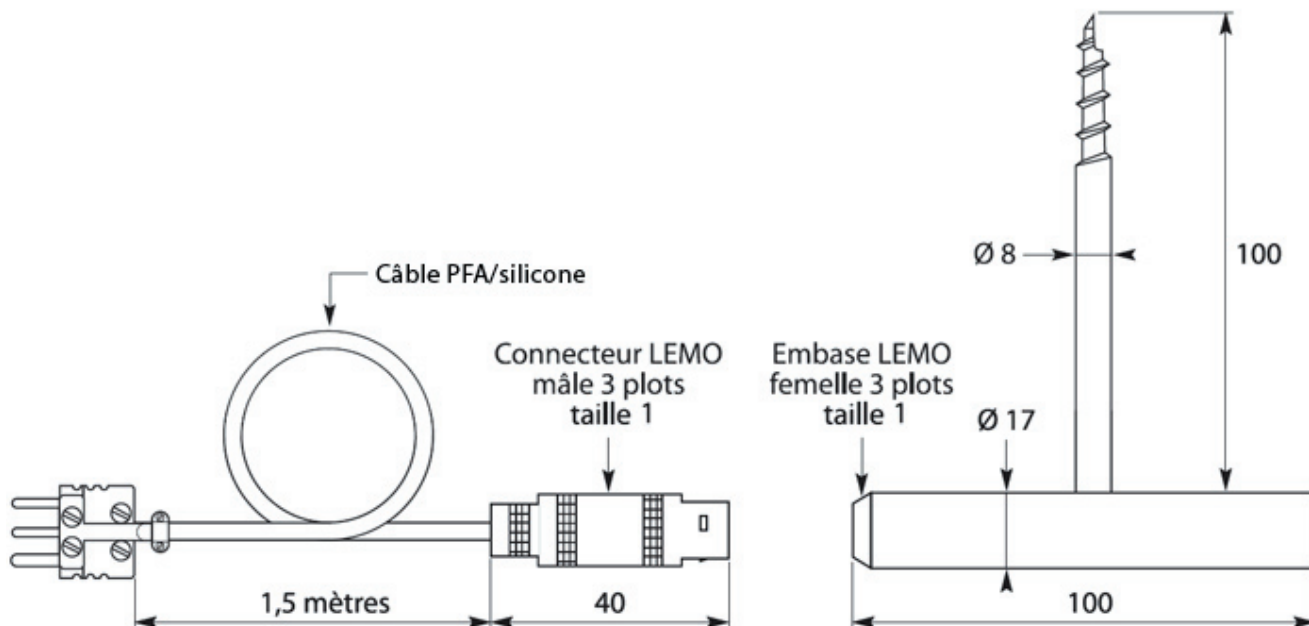

Réf. SPV-PT100MM