


Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

SONDE THERMOCOUPLE


DE CONTACT AVEC SOUDURE CHAUDE ISOLÉE KAPTON - TPL_I

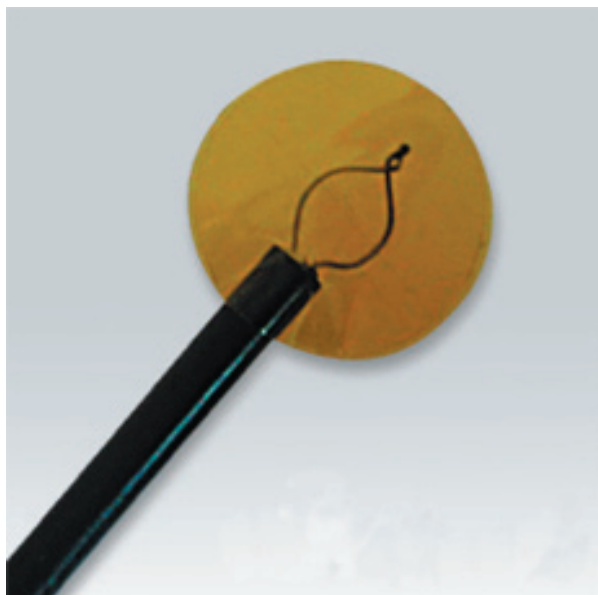

Câble plat à 2 monoconducteurs Ø0,2 mm isolé PFA
repris PFA
Longueur 2m
Soudure chaude isolée sous pastilles Kapton Ø10 mm
Terminaison fil dénudée
Température 250°C

Options :

- autres longueurs et autres terminaisons sur demande

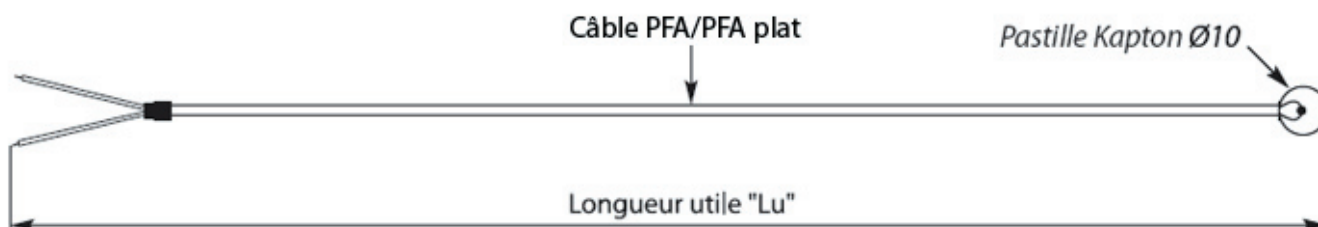

	Type de couple	Ø du conducteur	Lg du thermocouple
Réf.	TPL	I	- 0
Couple J	J	Ø 0,2 mm	2 mètres
Couple K	K		
Couple T	T		